



ÜRÜN KATOLOĐU
PRUDUCT CATALOGUE



**“ BÜYÜYEN BİR BAŞARI
YOLCULUĞU ”**



FİRMA PROFİLİ

COMPANY PROFILE

Müşterilere hizmet eden deneyimli kadrolarımız, işleri yapmaktan sorumlu olduklarını, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışıyoruz.

Sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerdeki diğer kuruluşlardan edindiğimiz deneyimle de Avrupa ve Rusya bölgesine ihracat yaptık. Bu becerilerin sadece birçok deneyimden geçtiğine inanıyoruz.

our Experienced cadres who serve the customers , they feels responsible for doing things,we works with an understanding of corporate social responsibility

We have exported to Europe and Russia region, not only in our country ,but also in neighboring countries with the experience we have acquired from other establishment.We believe that skills come only through many experiences.

Misyonumuz

Misyonumuz müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, tavsiyede bulunmak ve uygun çözümler bulmak için yıllara dayanan deneyimini sunmaktır.

Gelecek vizyonu:

markamız engellilik sistemleri için dünya markası olacak Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz faaliyet alanında dünya teknolojisini ve yeniliklerini yakından takip ederek hayati bir adım önde tutacağız.

Our mission

Our mission is to meet customer requirements, advise, and give him years of experience to find suitable solutions

Future vision

our brand will be the world brand for disability systems by following closely the world technology and innovations in the field of activity that we carry on our activities.will be keep life one step ahead



VL 91

Dublex Asansör



Türkiye'de ilk ve tek olmanın gururu ile

iki katlı evinizde poltime dublex asansör ile zerafet ve rahatlıkla bir kattan diğerine geçebilirsiniz.

Geleneksel bir asansörün aksine, kompakt bir üründür ve kurulacak yerde önemli yapısal değişiklik gerektirmiyor, bu yüzden evinizde neredeyse her yere monte edilebilir. Yukarı veya aşağı doğru gönderildiğinde özel tasarımı sayesinde boş bir alan bırakır. Evinizin mükemmel görünmesi ve asansörünüzden her gün zevk almanız için tasarlanmış bir modeldir.

Basınca duyarlı emniyet yüzeyleri sayesinde yukarıdan veya aşağıdan temas algıladığı an hareket işlemini durdurur. Kırılmaya dayanıklı camlar kullanılmıştır. Daha fazla güvenlik için, ancak kapı kapandığında asansör hareket edecektir ve asansör hareket halindeyken kapı açılmaz. Elektrik kesildiği zaman asansörümüz UPS sistemi ile otomatik olarak zemin kata inecektir.

Duplex elevator : The Poltime duplex elevator will look great at home

With honor to be the first and only in Turkey

In your two-story house, you can pass a bleak elegance and comfort with a duplex poltime elevator.



Unlike conventional elevator, it is small in size and does not require major structural changes in the installation site, so it can be installed almost everywhere in your home. When we send it up or down, it leaves an empty space thanks to our own design.


It is a model designed to make your home look great and you can enjoy it every day of your lift.

The pressure-sensitive safety surfaces stop moving when the connection is detected from top to bottom.

Use break resistant glasses. However, for more safety, the elevator will move when the door is closed and the door will not be opened when the elevator moves.

When power is cut off, the elevator will automatically fall to the ground through the UPS system.

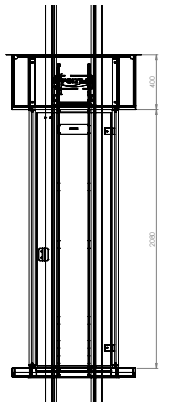

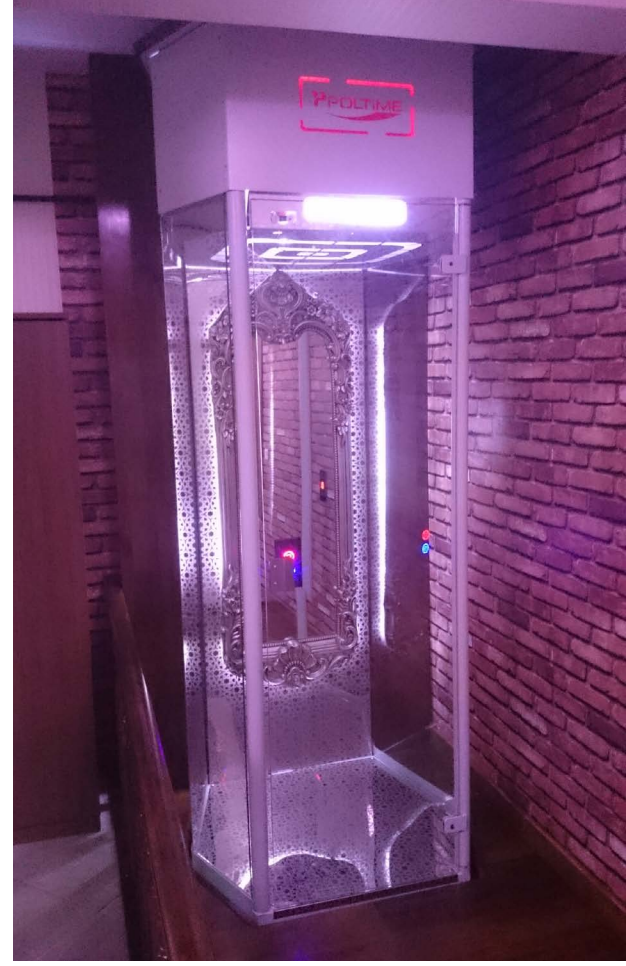

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik tipi Driver System	Hidrolik vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic
Taşıma kapasitesi Load Capability	315 kg / 400 kg / 315 kg / 400 kg
Max seyir mesafesi Distance	11mt / 11 m
Çalışma Hızı Speed	0,15mt/sn / 0,15 m/sec
Platform iç ölçüleri Platform internal size	1100*1400mm / (özel ölçü) / 1100*1400 mm (W x D)
Platform dış ölçüleri Platform outside size	1600*1600mm / (özel ölçü) / 1600*1600 mm (W x D)
Kuyu dibi Pit	Yok / Don't need to set pit
Kapı Door	Otomatik kilitli-güvenlik siviçli / Automatic lock- safety switch (optionally)
Acil kurtarma sistemi Emergency Save	UPS-Manuel / Ups / Manual
Anons sistemi Voice announcing system	Türkçe-İngilizce-arapça / English ,Turkish ,Arabic,with Intercom system
Ana güç gereksinimi Power Supply	220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 1-phase 220V 50 Hz 380 V AC 50Hz - trifaze / 3-phase 380V 50 Hz





MK 901

Açık Tip Engelli Platformu

Düşük maliyetli olması ve az yer kaplaması ürünün tercih sebeplerini artırır. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.




MK 901 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

Due to its low cost and small footprint, it is the most preferred by our customers, distances up to 3 meter

It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places where installation area is narrow.

The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor without a lift pit can be easily applied indoor and outdoor are not affected by humidity, rain, snow and humidity with stainless chrome coating. It is silent and long lasting due to worm screw and hydraulic


MK 901 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and supplied to the market with CE Certificate

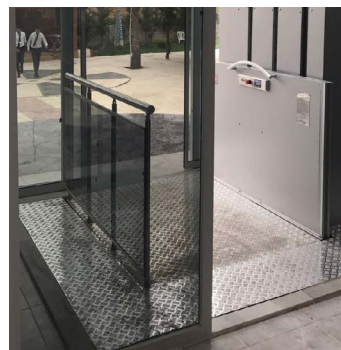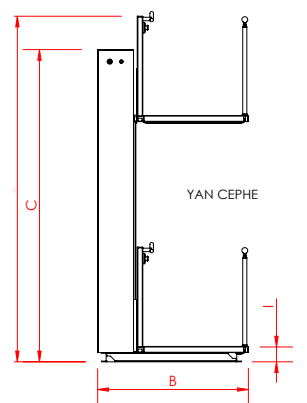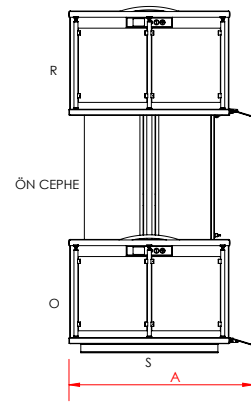



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik tipi Driver System	Hidrolik vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic
Taşıma kapasitesi Load Capability	315 kg / 315 kg
Max seyir mesafesi Distance	3mt / 3m
Çalışma Hızı Speed	0,15mt/sn / 0,15 m/sec
Platform iç ölçüleri Platform internal size	900*1400mm / (özel ölçü) / 900*1400 mm (W x D)
Platform dış ölçüleri Platform outside size	1350*1400mm / (özel ölçü) / 1350*1400 mm (W x D)
Kuyu dibi Pit	Yok / Don't need to set pit
Kapı Door	Otomatik kilitli-güvenlik siviçli (opsiyonel) / Automatic lock-safety switch (optionally)
Kumandalar Controls	Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil durdurma butonu / locked controls and emergency stop button on floors and platforms
Güvenlik Safety	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartelleri / Körük (opsiyonel) / contact switches under the table / bellows (optionally)
Ana güç gereksinimi Power Supply	220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 220V 50 Hz

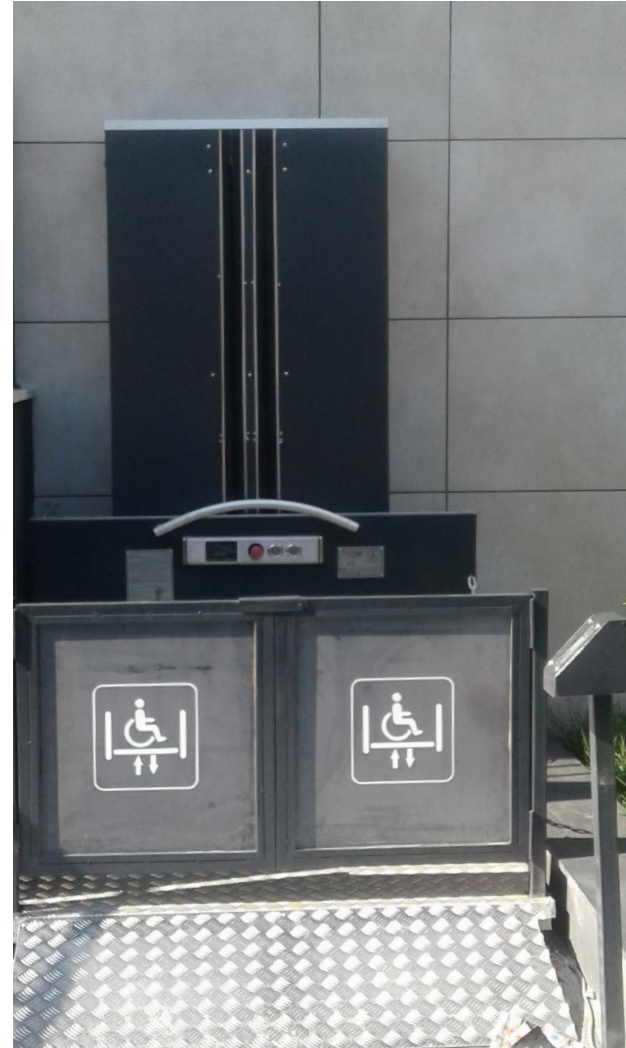



KP 901

Kapalı Tip Engeli Platform



Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 4 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır.



Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

KP 901 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

it has Wide areas of use , The driver system is hydraulic or screw vs nut drive with its own shaft,indoor and outdoor design options and excellent elevators that can be safely used to meet all your needs for high performanceThe lift is easy to install and can be placed directly onto the floor without a lift pit ,This makes the installation of Lift fast and easyThe Outdoor Lift is equipped to resist to most weather conditions

Areas of use :schools, mosques, police stations, rehabilitation centers, public institutions, private health institutions, training centers

KP 901 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and supplied to the market with CE Certificate.

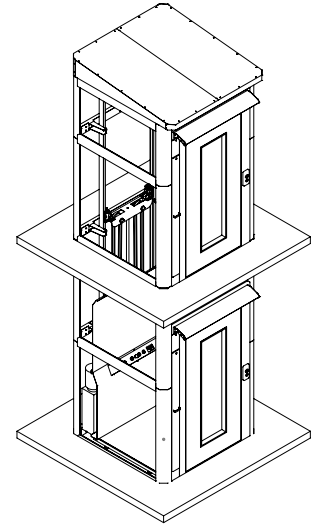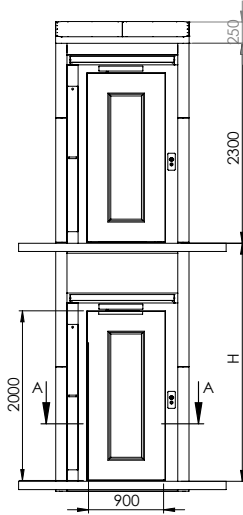



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik tipi Driver System	Hidrolik vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic
Taşıma kapasitesi Load Capability	315 kg / 400 kg / 315 kg / 400 kg
Max seyir mesafesi Distance	11mt / 11 m
Çalışma Hızı Speed	0,15mt/sn / 0,15 m/sec
Platform iç ölçüleri Platform internal size	1100*1400mm / (özel ölçü) / 1100*1400 mm (W x D)
Platform dış ölçüleri Platform outside size	1600*1600mm / (özel ölçü) / 1600*1600 mm (W x D)
Kuyu dibi Pit	Yok / Don't need to set pit
Kapı Door	Otomatik kilitli-güvenlik siviçli / Automatic lock- safety switch (optionally)
Acil kurtarma sistemi Emergency Save	UPS-Manuel / Ups / Manual
Anons sistemi Voice announcing system	Türkçe-İngilizce-Arapça / English ,Turkish ,Arabic,with Intercom system
Ana güç gereksinimi Power Supply	220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 1-phase 220V 50 Hz 380 V AC 50Hz - trifaze / 3-phase 380V 50 Hz





POLT 901

Kapalı Tip Engeli Platform



İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçiyi ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya basamaklara özel ayakları ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve yer işgal etmez.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

POLT 901 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.


They are mounted on indoor and outdoor staircases. Suitable for outdoor conditions, outer coating is made of stainless steel material
RPSP is made using high quality materials.

POLT 901 can be installed both on vertical stanchions and directly on the walls
Unused times are automatically folded and do not occupy space.

It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places where installation area is narrow

POLT901 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and supplied to the market with CE Certificate.

Application = flat ladders / interior-exterior

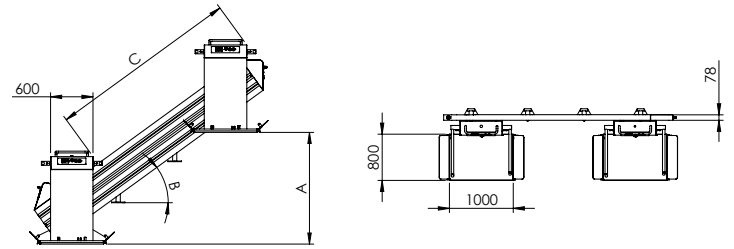



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz merdivenler / iç-dış mekan / flat ladders / interior-exterior
Tahrik tipi Driver System	Dişli sistemi / Screw Nut
Taşıma kapasitesi Load Capability	225 kg / 225 kg
Çalışma Hızı Speed	0,07 / 0,13 mt/sn / 0,07 / 0,13 m/sec
Ray sistemi Rail system	Lineer kızak sistemi / linear slide system
Çıkabilecek Eğim Max exit angle	45° derece / 45° angle
Tabla kapatma-açma Table closing-opening	Tam otomatik / Fully automatic
Güvenlik kol mekanizması Tray ramp and Safety arm mechanism	Tam otomatik / Fully automatic
Kumandalar Controls	Duraklarda anahtarlı çağır, tabla kapat-aç ve platform üstünde aşağı-yukarı butonu ve acil durdurma butonu / locked controls and emergency stop button on floors and platforms
Güvenlik sistemi Safety	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şarteli / contact switches under the table / bellows (optionally)
Platform iç ölçüleri Platform internal size	800*1050 mm / (özel ölçü) / 800*1050 mm (W x D)





MK 105

Açık Tip Engelli Platformu



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik tipi Driver System	Hidrolik / Vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic
Taşıma kapasitesi Load Capability	315 kg / 315 kg
Max seyir mesafesi Distance	3mt / 3m
Çalışma hızı Speed	0,15 m/sec / 0,15 m/sec
Platform iç ölçüleri Platform internal size	900*1400mm / (özel ölçü) / 900*1400 mm (W x D)
Platform dış ölçüleri Platform outside size	1600*1400mm / (özel ölçü) / 1600*1400 mm (W x D)
Kuyu dibi Pit	Yok / Don't need to set pit
Kapı Door	Otomatik kilitli-güvenlik siviçli (opsiyonel) / Automatic lock- safety switch (optionally)
Kumandalar Controls	Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil durdurma butonu / locked controls and emergency stop button on floors and platforms
Güvenlik Safety	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartelleri / Körük (opsiyonel) / contact switches under the table / bellows (optionally)
Ana güç gereksinimi Power Supply	220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 220V/ 50 Hz

Çift taraflı taşıyıcı kolonlu, şık ve güvenliğe üst derece önem veren modeldir. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.



MK 105 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

Double sided carrier column. can be placed directly onto the floor without a lift pit
It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places where installation area is narrow

Open handicapped platform which can be easily applied indoor and outdoor are not affected by humidity, rain, snow and humidity

It is silent and long lasting due to worm screw and hydraulic

MK 105 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and supplied to the market with CE Certificate





MKS 58

Makaslı Tip Engelli Platform



Türkiye'de ilklerden olan bu platform 9cm kapalı mesafesi ile rakip ürünlerin önüne geçmektedir. Uygulandığı yerde küçük ve zarif yapısı ile neredeyse inşaat işi gerektirmez. İç ve dış mekanda kullanıma uygundur. Dış yapısı ESB boyalı ve paslanmaz seçenekleri vardır. Otomatik motorlu kapanıp açılan rampası ile engelli arabasının girişini kolaylaştırıyor ve hareket edeceğinde kapanıp güvenlik duvarı oluşturuyor. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

MKS 58 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile tüketiciye sunulmuştur. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

Scissor lifts are typical aerial work platforms used indoors or outdoors when mostly vertical movement is needed.



The exterior structure is ESB painted and stainless. The automatic motorized closing ramp facilitates the entry of the disabled car, and when it moves, it closes and creates a security wall.

It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places where installation area is narrow

MKS 58 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and supplied to the market with CE Certificate

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik tipi Driver System	Hidrolik / Vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic
Taşıma kapasitesi Load Capability	315 kg / 315 kg
Max seyir mesafesi Distance	1200 mm / 1200 mm
Çalışma hızı Speed	0,1mt/sn / 0,1 m/sec
Platform iç ölçüleri Platform internal size	900*1400mm / (özel ölçü) / 900*1400 mm (W x D)
Platform dış ölçüleri Platform outside size	1000*1500mm / (özel ölçü) / 1000*1500 mm (W x D)
Kuyu dibi Pit	Yok / Don't need to set pit
Kapı Door	Otomatik kilitli-güvenlik siviçli (opsiyonel) / Automatic lock- safety switch (optionally)
Kumandalar Controls	Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil durdurma butonu / locked controls and emergency stop button on floors and platforms
Platform rampası Platform ramp	Tam otomatik / Fully automatic
Ana güç gereksinimi Power Supply	220 V AC - 50 Hz / 220V/ 50 Hz

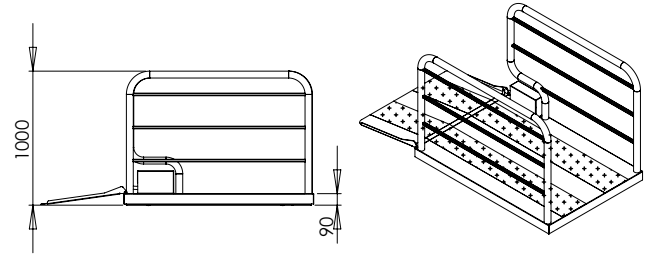



HV 82



Havuz Lifti



Havuz erişebilirliği için en gelişmiş sistemdir. Sabit bir noktaya monte edilmeyip, bir refakatçi eşliğinde engelli kişinin soyunma odasından havuzun kenarına kadar gelebilmesini ve transfer gereksinimi olmadan havuza girebilmesini sağlar.

Engelli kişinin soyunma odasından havuza kadar gelmesini ve havuza girmesini kolay, rahat ve güvenli bir şekilde sağlar. Engelli kişinin kumaş askı ile transfer ihtiyacını ortadan kaldırır

It is an advanced system for access to the swimming pool. Not installed at a fixed point, he can come to the edge of the pool from the locker room and enter the pool without the need for a transfer



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Taşıma kapasitesi Load Capability	110kg / 110kg
Suya indirme süresi The time of get down to water	23 saniye / 23 sec
Sudan çıkarma süresi Time to out from water	17 saniye / 17 sec
Toplam ağırlık Total weight	120 kg / 120 kg
Ana gövde Main body	Galvanizli FE510 çelik / Galvanized FE510 steel
Güç kaynağı Power supply	24V akü (tam dolu akü ile yaklaşık 40 kez indirme-çıkarma işlemi yapılabilir) / 24V battery
Acil durum Emergency	el pompası / hand pump
Güvenlik sistemi Safety system	Liftin suya doğru aşırı ilerlemesini engelleyen güvenlik sistemi / Safety system that prevents excessive lift of the lift to the water
2-noktadan bağlantılı emniyet kemeri 2-point connected safety belts	(opsiyon: tüm gövde için 4- veya 5-noktadan bağlı emniyet kemeri) / option: 4- or 5-point safety belt for the entire body
Akü şarj cihazı	şarj cihazı Battery charger
2 yıl garanti	two year warranty



PT 90

Paletli Merdiven Tirmancı



Tekerlekli sandalye kullanıcılarını merdivenlerden çıkarmak ve indirmek için tasarlanmış kullanıcının güç uygulamadan kontrol edip kullandığı paletli tırmanma ürünüdür. 130 kg kadar hasta taşıma kapasitesine sahiptir. Şarj edilebilen ve bakım gerektirmeyen akü sistemi ile çalışmaktadır. Bir şarjla (1000 basamak) yaklaşık 50 kata kadar çıkabilir. 35 dereceye kadar eğimlerde inip/çıkma kapasitesine sahiptir. 0.80 m'lik bir alanda hareket edebilir. İstenildiği alana transfer edilebileceği için kullanıcıya engel tanıtmaz. Her mekanda kullanılabilir. Merdiven çıkma anında istenildiği takdirde durdurulabilir ve asla aşağıya kaymaz, devrilmez

It is a stylish, easily accessible ladder climbing system that you can carry safely in any ladder type you want. Designed where there is not enough space for ramp Has up to 130 kg patient carrying capacity. Works with rechargeable battery system. For one charge up (1000 footstep) can be up to about 50 floor Every space can be used. at the moment of climbing can be stopped if requested and never slip down, do not tumble

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Taşıma kapasitesi Load Capability	130 kg / 130 kg
Ürün Kendi Ağırlığı Product Weight	40 kg (30 kg ana makina, 10 kg kollar) / 40 KG
Rengi Color	Açık Mavi RAL 5015 Çalışma Voltajı: 24 V. (12 x 2 adet jel akü) / Light Blue
Max tırmanma açısı Max climbing angle	35 derece / 35° angle
Hızı Load Timing	Merdiven inme veya tırmanma: 5 m/dk / 5 m / minute
Sahanlık Derin Depth of Field	Min. 970 mm / Min. 970 mm
Merdiven Genişliği Stair Width	Min. 720 mm / Min. 720 mm
Bir şarj ile kaç basamak çıkabilir How many digits can come up with a charge	1000 basamak (yaklaşık 50 kat) / 1000 digits (about 50 times)





KT 62

Koltuk Tipi Merdiven





Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engelliler için tasarlanmış, her türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir üründür. Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her türlü emniyet önlemi düşünülmüştür. Güçlü ve basit dizaynı sayesinde, erişilebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir üründür.

It is designed for elderly and disabled people, simple and perfect product that can work on all kinds of stairs
is a special solution for turn and variable slope ladder
its powerful and simple design, it is an elegant product that meets the requirements of accessibility.

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz merdivenler / iç-dış mekan / flat ladders / interior-exterior
Tahrik tipi Driver System	Dişli sistemi / Screw Nut
Taşıma kapasitesi Load Capability	130-150kg / 130-150kg
Çalışma hızı Speed	0,07 / 0,13 mt/sn / 0,07 / 0,13 M/Sec
Ray sistemi Rail system	Özel alüminyum kızak sistemi / Special aluminum slide system
Çıkabilecek Eğim Max exit angle	45 derece / 45° angle
Çağırma butonu Call button	Uzaktan kumanda / Remote control
Koltuk tipi Type of seat	Katlanır ve döner koltuk Folding and swivel seat
Şarj noktaları Charge points	Duraklarda otomatik şarj / Auto charging at pauses
Güvenlik sistemi Safety	Emniyet kemeri-destek kolları-temas swichleri / Seat belt-support arms-contact swichs
Ana güç gereksinimi Power Supply	220 V AC - 50Hz - monofaze / 220 V AC - 50Hz

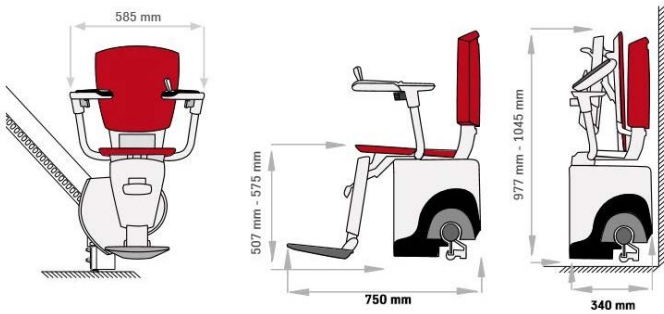



YP 80

Platform Tipi Engelli




Düz ve dönüşlü merdivenlerde kullanılır. Kullanılacağı merdivene özel olarak üretilirler. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının özgürce merdivenleri çıkmasını sağlar. Platform toplandığı zaman merdiven tamamen kullanılır.

use with turn and variable slope ladder, Allow wheelchair users to climb stairs freely. After the platform was established, The stairs can be used completely

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz merdivenler / iç-dış mekan / flat ladders / interior-exterior
Tahrik tipi Driver System	Dişli sistemi-halat sistemi / Gear system-rope system
Taşıma kapasitesi Load Capability	225-300kg / 225-300kg
Çalışma hızı Speed	07 / 0,13 mt/sn / 0,07 / 0,13 M/Sec
Platform ölçüsü Platform dimensions	850 * 1050 mm / (özel ölçü) / 850 * 1050 mm / (special dimension)
Ray sistemi Ray system	Özel kızak sistemi / Special slide system
Çıkabilecek Eğim Max exit angle	45 derece / 45° angle
Çağırma butonu Call button	Uzaktan kumanda / Remote control
Koltuk tipi Type of seat	Katlanır ve döner koltuk / Folding and swivel seat
Şarj noktaları Charge points	Duraklarda otomatik şarj / Auto charging at pauses
Güvenlik sistemi Safety	Güvenlik kolları-ezilme ve darbe önleyici temas swichleri / Güvenlik kolları-ezilme ve darbe önleyici temas swichleri
Ana güç gereksinimi Power Supply	230 V AC - 50Hz - monofaze / 230 V AC - 50H

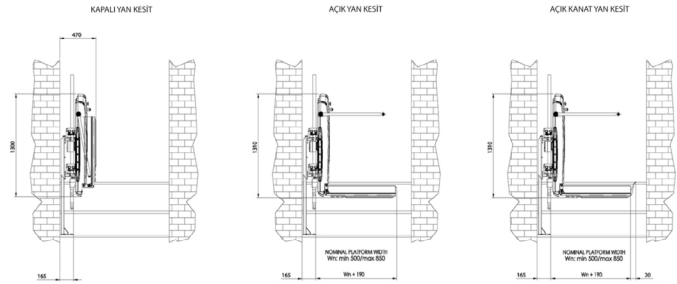



YMK

Makaslı Yük Platformları




100kg10,000- kg kaldırma kapasitesine ve istenilen tabla ölçüsüne göre platform yapılır. İstenilen platform ebadına ve kaldırma yüksekliğine görse tek ve çok makaslı sistemler kullanılır. Sessiz hidrolik aksamlar kullanır. Sürtünen yüzeyler makaralı rulman kullanımı sayesinde uzun ömürlüdür. Kuyu içine yerleştirilen platformlar kullanılmadığı zamanlar yer işgal etmez, Maksimum alan kullanımı sağlar. Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kot farkı bulunan yerlerde tercih edilir.

The Load Capability will be 100-1000 kg, the platform is made according to required table size.

Single and multi-scissor systems are used for the required platform size, it uses silent hydraulic components

it use the roller bearings will be the Frictional surfaces are longevity do not need a pit to work

Usage areas; car lifts, warehouses, shopping malls, factories

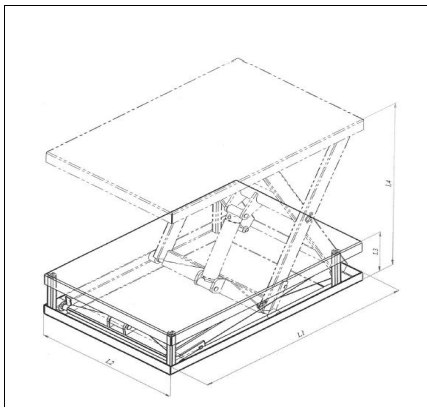



CYK 50

Çift Taraflı Hidrolik Yük Platformları



Tablası büyük ve kaldırma kapasitesi yüksek yerlerde tercih edilir. 10.000 tona kadar, istenilen tabla ölçülerinde ve 15mt yüksekliğe kadar yapmak mümkündür. Karşılıklı çift ray ve çift piston kullanılır. Derin kuyu dibine ve son katta ek boşluklara ihtiyaç yoktur. Asansörler gibi ayrı bir makine dairesine ihtiyaç yoktur ve asansörlere göre daha ekonomiktir. Kurulum, çalıştırma ve bakım maliyetleri düşüktür. Yük ve çevre faktörleri için tüm gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.

Vertical Hydraulic Platform for Cargo, Economic and private custom-built lift table
It is possible to make up to 10,000 tons, desired table size and up to 15mt height
The Vertical Hydraulic Elevator Lift is used for transfer cargo between different floors.
they will easily find their application in factories, construction buildings even private homes

can install on the ground directly, provide fast, efficient, convenient and safe access to or from mezzanines, balconies, basements, and between levels in multiple story buildings. car lifts

They can be installed for through-floor, interior or exterior applications.





TYK 15

Tek Taraflı Hidrolik Yk Platformları



100kg2500-kg taşıma kapasitesinde, istenilen tabla ölçlerinde ve 15mt yksekliğe kadar yapmak mmkndr. Platform zerine ve etrafına korkuluk yapılabilir. Platformun 3 tarafından ykleme boşaltma yapılabilir. Derin kuyu dibine ve son kat yksekliklerine ihtiya yoktur. Asansrler gibi ayrı bir makine dairesine gerek yoktur ve asansrlere gre daha ekonomiktir. Kurulum alıřtırma ve bakım maliyeti dřk platformlardır. Yk ve evre faktrleri iin tm gerekli gvenlik nlemleri alınmıř. Kullanım alanları; ara asansrleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.

The Load Capability will be 2500-100 kg , It is possible to make up to 15mt height Railings can be built on and around the platform, There is no need for pit Loading and unloading can be performed by the platform 3. There is no need for a separate machine room as elevators and it is more economical than elevators All necessary safety precautions have been taken for load Usage areas; car lifts, warehouses, shopping centers, factories,





TLS



Talaş dökme asansörleri



Tezgahlardan çıkan talaş kovalarının konteynere veya silolara devirerek boşaltılmasını sağlar. Çelik konstrüksiyon gövdeden oluşur. Bu asansörler, forklift ve vinç kullanmadan imalattan çıkan talaşı konveyör, silo ve konteynere aktarılmasını sağlar. Böylece talaş boşaltma işi hem hızlı hemde iş güvenliğine uygun bir şekilde gerçekleşir. Bu asansörler istenilen ölçü ve kapasitede yapılabilir. Asansörün sağlıklı kullanımı için talaş arabalarının belli bir standartta olması gerekir. Bakımlarının düzenli yapılması halinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışır.

The sawdust will transfer by silo and unloading it by overturn the silo. Thus, the unloading of the sawdust takes place in a way that is both quick and safe for work.

These elevators can be made in the desired size and capacity. If the maintenance is done regularly, it will work for a long time and without trouble

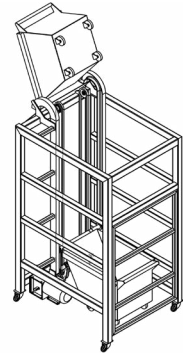





PARK 82

Otopark Sistemleri



Tek aracın park edeceği noktaya 2 araç park etme imkanı sağlar. Küçük otoparklar için otoparkınızı etkin ve verimli kullanmanıza imkan sağlar. Günümüzün getirdiği toprak maliyetlerini yarıya düşürmek için tasarlanmış güvenilir ve garantili ürünlerdir. Ziyaretçiler için alt kat yerler ve kalıcı kullanıcılar için üst kat otopark yerleri kullanılır. Aşınmaya dayanımlı hareketli mafsallar, ve kanıtlanmış hidrolik teknolojisi ile düşük bakım ve maliyet getirir.

The first car will rise to up and will replace it the other car. It allows you to use your car parking efficiently. it is Designed to minimize the space required for parking Downstairs places for visitors and upstairs parking spaces for permanent users low maintenance and cost.Wear-resistant mobile joints, and proven hydraulic technology

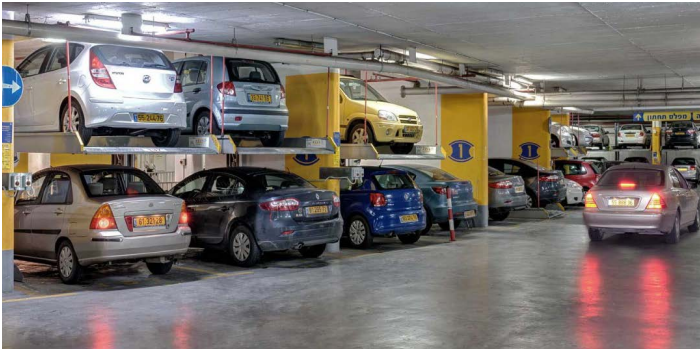



OTO 62

Otopark Asansörü




Bizce garajlarınız yaşam alanına dönüştüğünde daha değerli olurdu. Bu doğrultuda ilerleyerek, daha güvenli ve daha verimli olan oto 62 araç asansörleri üretildi.

Aracınızı dış etkenlerden tamamen izole edin, Aracınız için maksimum güvenlik sağlayın, Bahçenizde daha dekoratif alanlar yaratın, Tek araçlık park alanınıza iki araç park edin. Türkiye'de bu ayrıcalığı yaşayan ilklerden biride siz olun.

when our parking will turned into living spaces.it would more valuable to us for the Moving in this direction, more reliable and more efficient vehicle lifts were produced.

isolate your vehicle from external influences, maximum provide security for your vehicle, Create more spaces in your garden.

Be the first to get One parking for two vehicles by this privilege

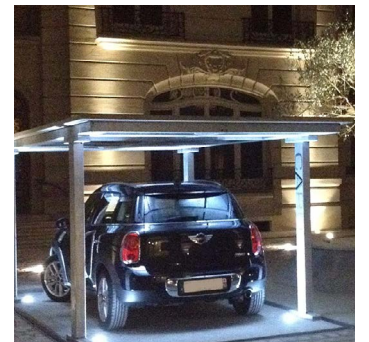




SEVKİYAT



Duseko



Duseko

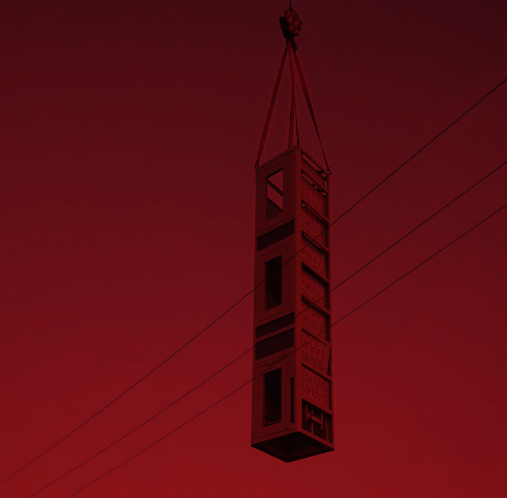

DUSEKO

